



Wariant I . Wysokość 0 – 8 m. Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m
1,5 m

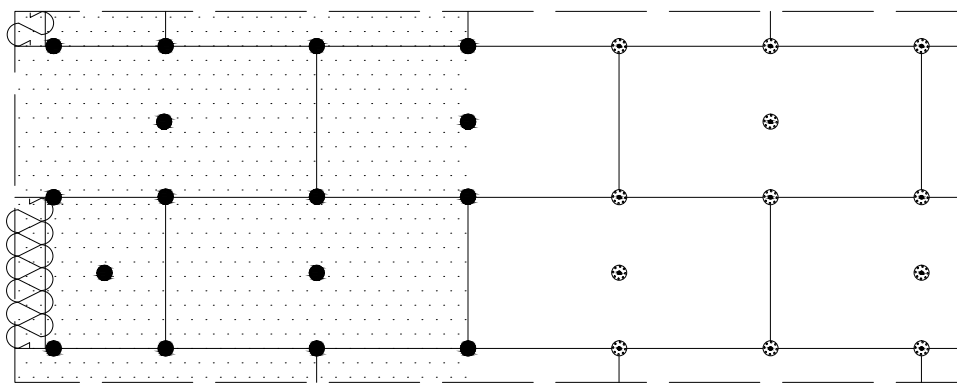

Wariant IIa . Wysokość 8 – 20 m. Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m

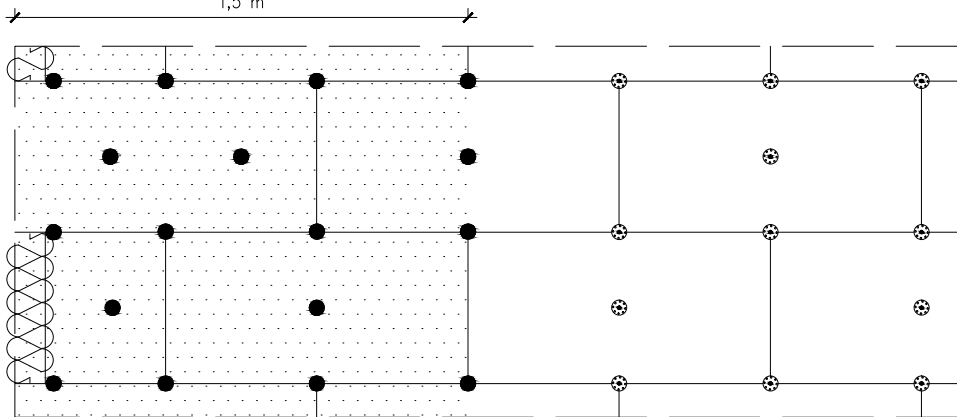


Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.


Należy stosować łączniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcnym (w przypadku ocieplenia z wełny mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki klinkierowe, bądź gresowe).

Wariant I – ilość łączników 6 szt./m

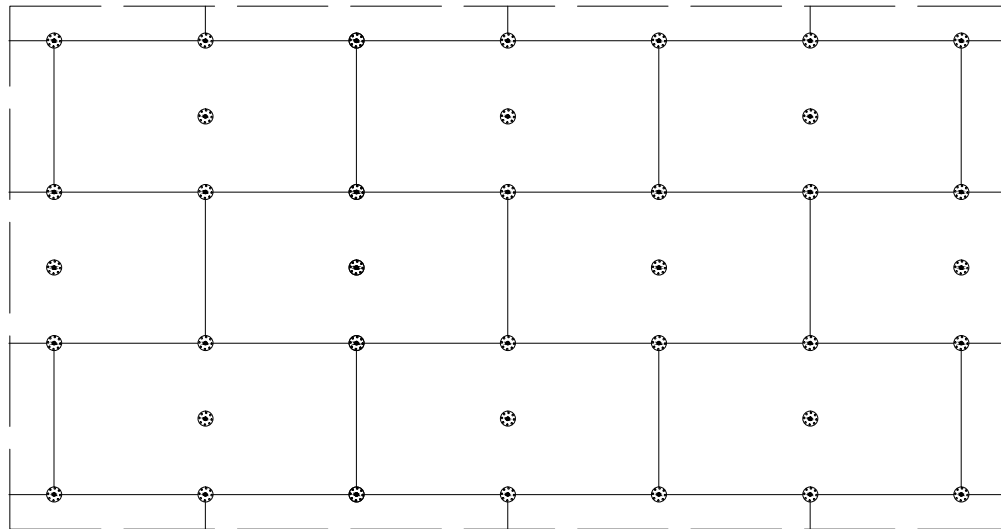

Wariant II – ilość łączników 8 szt./m

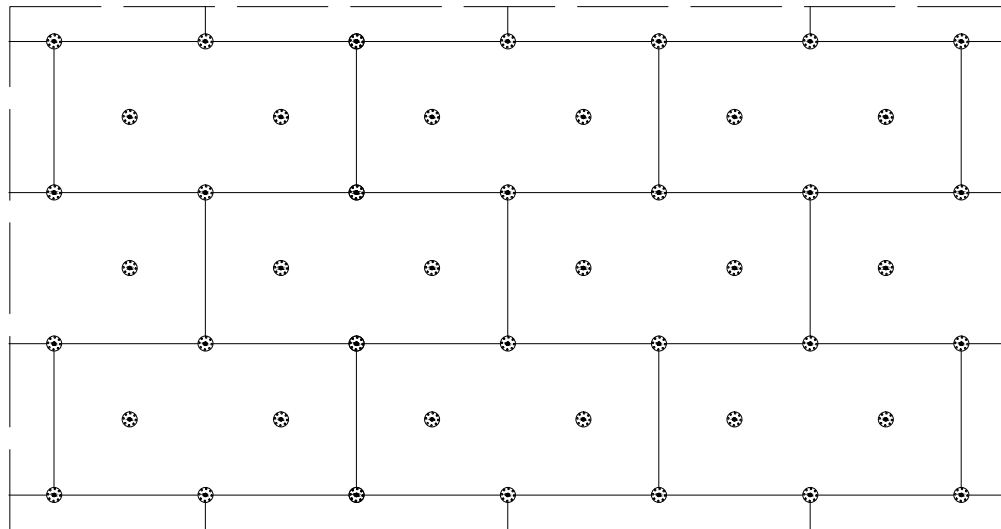

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:		Docieplenie budynku Urzędu Gminy, w ramach zadania: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE"			
obiekt:		Budynek Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74- 100 Banie, Działka nr 525.530.531, obręb 16, jedn. ew.320601_2, Gmina Banie, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie			
inwestor:		GMINA BANIE ul. Skośna 6, 74- 100 Banie		data: 06.2018	
projektant:		imię i nazwisko:		numer uprawnień:	
Projektant Gł.		mgr inż. arch. Katarzyna Gauden		WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający		mgr inż. arch. Mariusz Sawicki		357/PW/92 w spec. architektonicznej	
tytuł rysunku:		DETAL - ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH			skala:
część rys.:		branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1		Architektura	P. WYKONAWCZY	420x297	D02
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.194 N24 poz.83: Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o.					str.